


OCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZEGO - WEŁNA MINERALNA

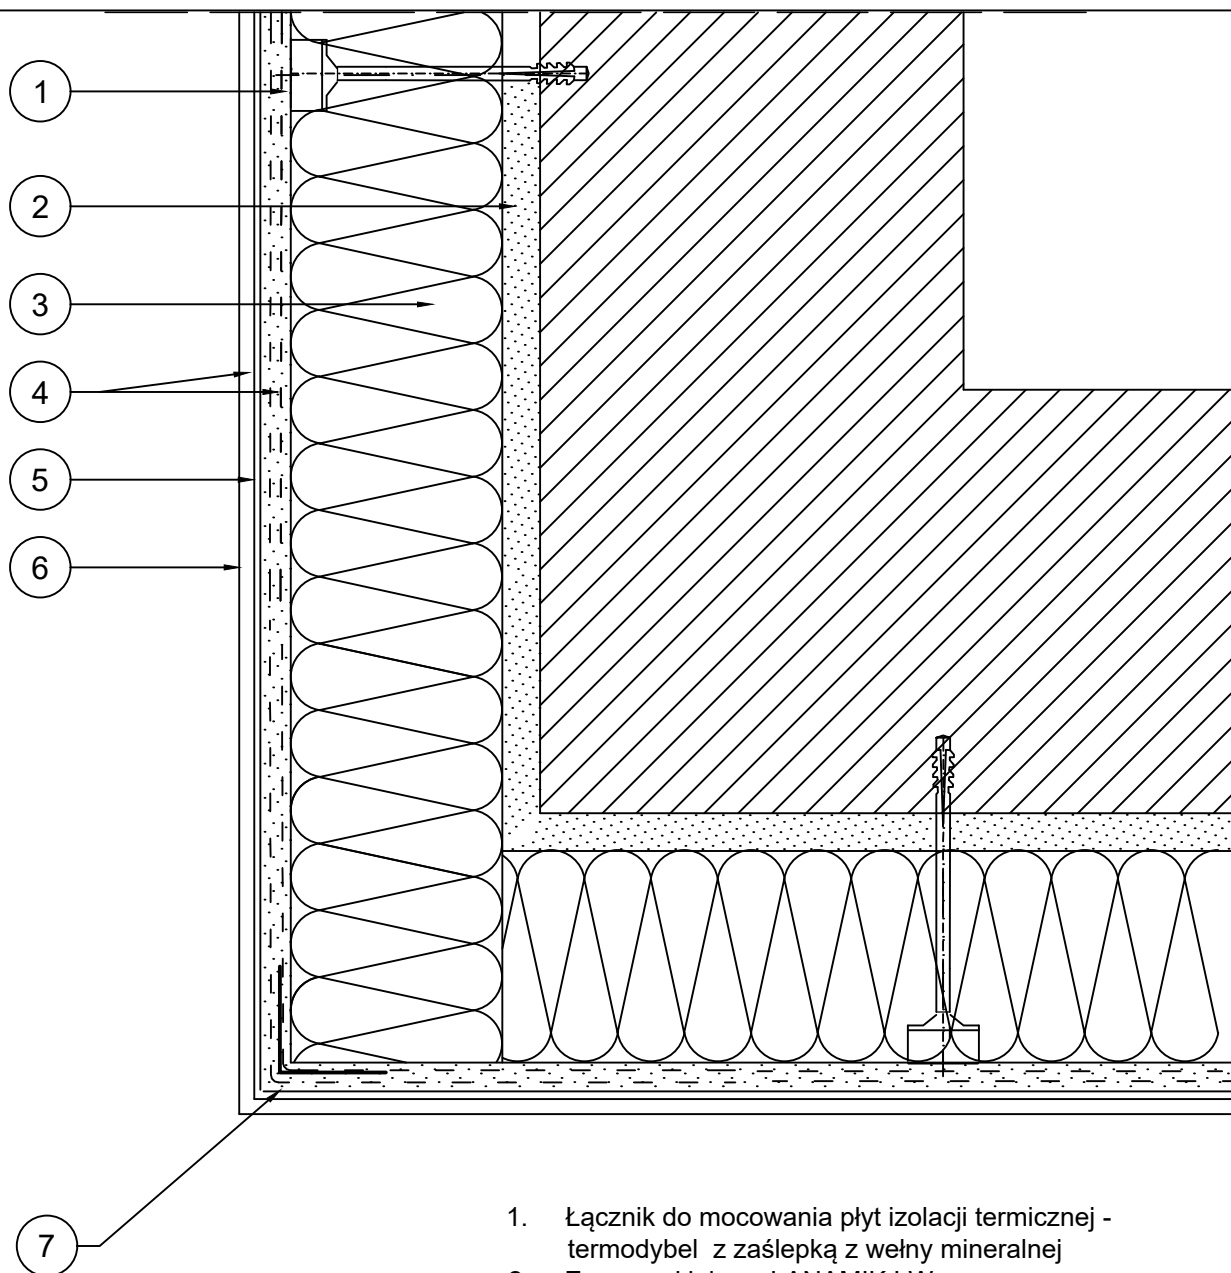

Uwagi!

- Do realizacji warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidywanego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca nie może być w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład szerokości 10cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej na całej wysokości budynku.
- Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

- Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej - termodybel z zaślepką z wełny mineralnej
- Zaprawa klejowa LANAMIK LW
- Płyta izolacji termicznej
 - grubości 14 cm dla ścian szczytowych
 - grubości 12 cm dla ścian osłonowych
- 2x Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejową THERMA+ TW
- Podkład tynkarski Arte-Grunt
- Cienkowarstwowy tynk silikonowy Arte-Tynk nanoSN
- Narożnikowy profil aluminiowy z siatką z włókna szklanego

EKOPROBUD
Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Elfów 32
43-100 Tychy

TYTUŁ:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ELFÓW 32
W TYCHACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

TYTUŁ RYSUNKU:

OCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZEGO -
WEŁNA MINERALNA

BRANŻA:
ARCH.

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS:

04-2020

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

PODPIS:

SKALA:
1:5

OPRACOWANIE:

mgr inż. P. Jarzab

PODPIS:

NR RYS.

KIEROWNIK BIURA:

dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

17