




OCIEPLENIE COKOŁU

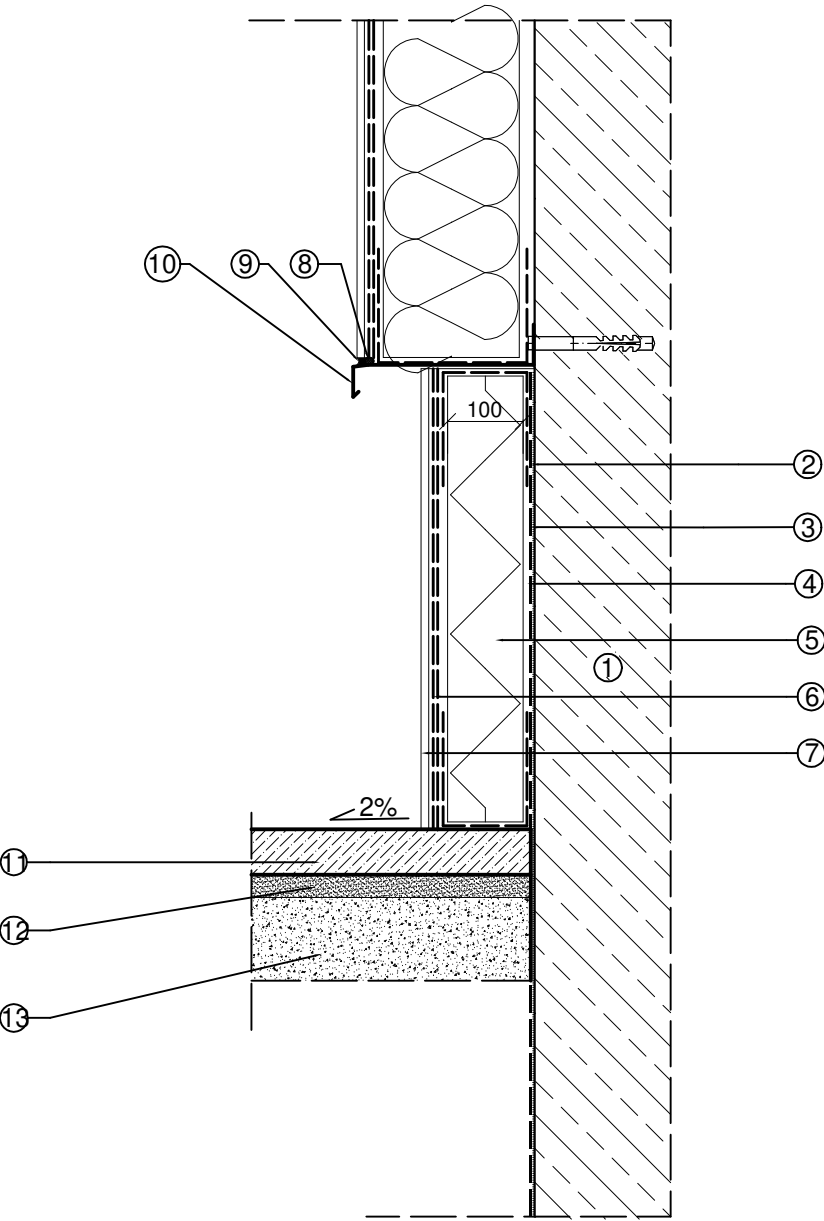

IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC KLATEK SCHODOWYCH

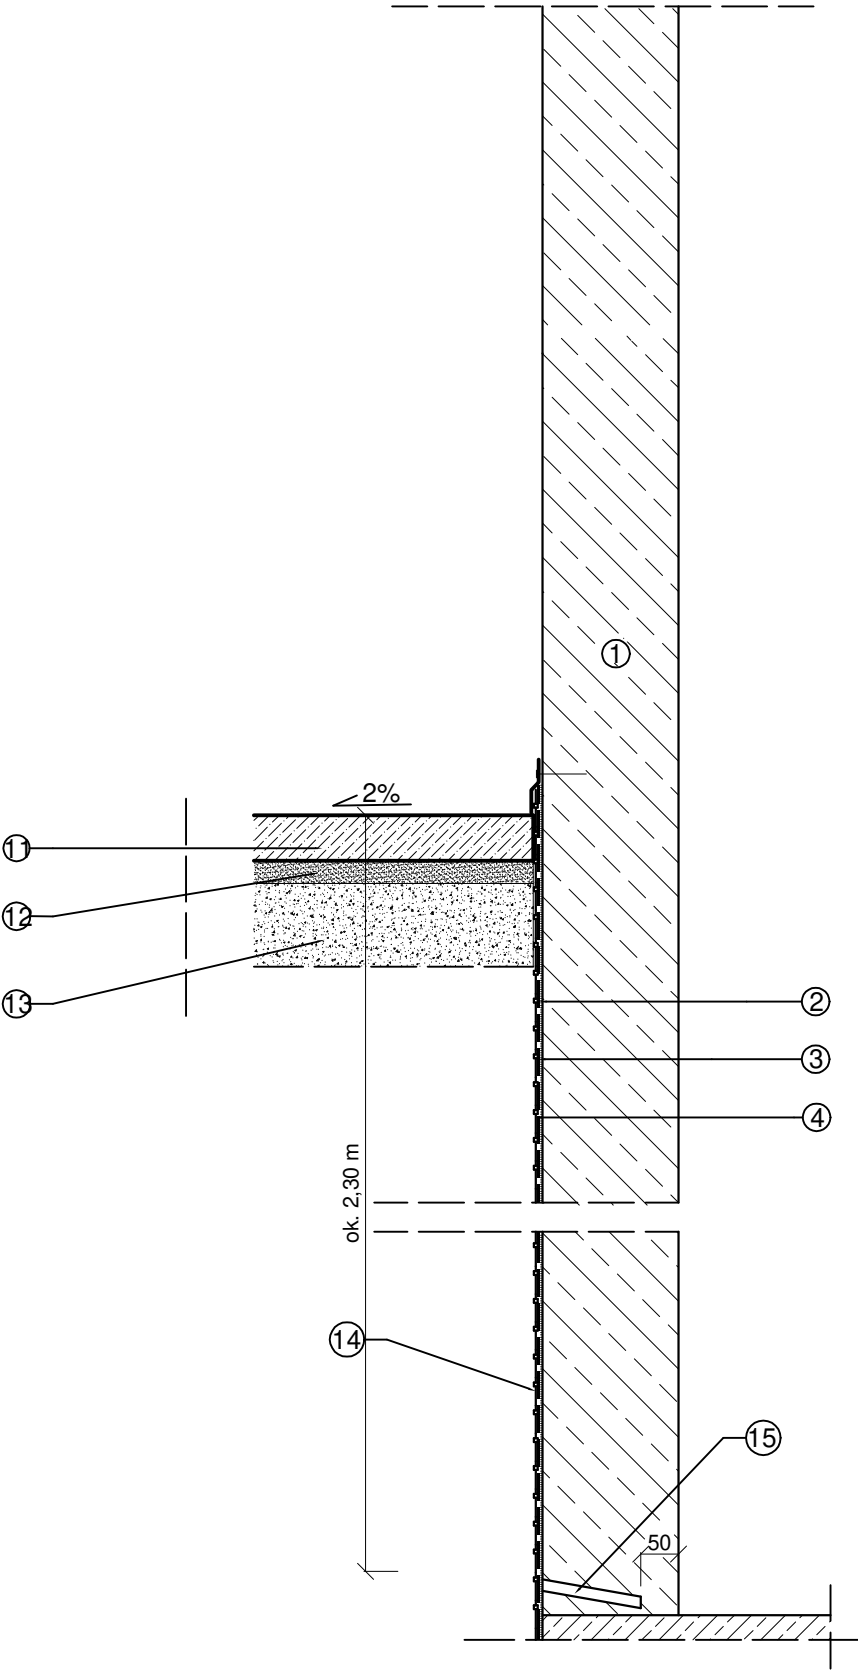

SCHEMAT IZOLACJI POZOMEJ
ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ

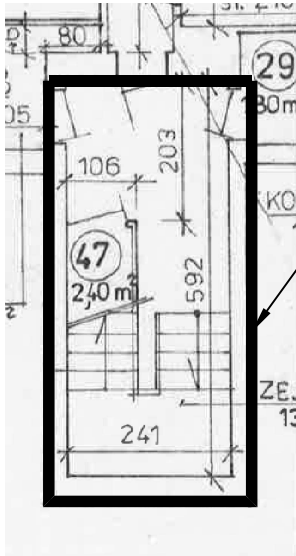

izolacja pozioma
ściany klatki
schodowej

- Istniejąca ściana zewnętrzna,
- Uzupełniona warstwa tynku cementowego,
- Bitumiczny preparat gruntujący, np. Izohan WL,
- Bitumiczna izolacja grubowarstwowa gr. 3 mm, np. Izohan WM,
- Płyta polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm (λ 0,035 W/mK) na kleju bitumicznym, np. Izohan WM,
- Warstwa zbrojąca - 2 x siatka z włókna szklanego (160 g/m²) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
- Tynk mozaikowy na warstwie gruntującej,
- Taśma rozprężna,
- Silikon,
- Obróbka - blacha ocynkowana i powlekana 0,7 mm,
- Odtworzona nawierzchnia z kostki betonowej,
- Podsypka piaskowa,
- Grunt rodzimy,
- Folia profilowana ze zintegrowaną włókniną filtrującą,
- Iniekcja ściany zewnętrznej

TEMAT			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. EINSTEINA 4 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. EINSTEINA 4, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
OCIEPLENIE COKOŁU I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	inż. KRZYSZTOF CZYŻYKOWSKI		
projektował			
projektował	dr hab. inż. PAWEŁ KRAUSE, prof. PŚ	SLK/1270/PWOK/06	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nr 30/IV nieruchomości w Tychach przy ul. Einsteina 4		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	PAŹDZIERNIK 2024	PT17	
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			